

MOBILKRAN↑

Ihr Spezialist für Kranarbeiten

031 812 23 23



Mobilkran AG

Wenn Schweres leichter wird

Vital, flexibel, pünktlich, zuverlässig, persönlich – dies sind unsere Werte, wofür wir täglich eintreten. Gerne unterstützen wir Sie bei jeglichen Kranarbeiten, Greiferarbeiten, Aufrichtungen, Montagen sowie Materialtransporten mit unseren Kranfahrzeugen und spezifischen Anhängern.

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, unsere Mobilkrane sind einsatzbereit für Sie!

Mobilkran AG
Ihr Spezialist für Kranarbeiten
Schützenfahrstrasse 24
3115 Gerzensee

M +41 79 519 12 45
T +41 31 812 23 23
24 H +41 31 812 23 24

rogermoser@mobilkran-ag.ch
www.mobilkran-ag.ch



Website



Kontakt



Kranbuch

Inhaltsverzeichnis

Portrait	2
Kranwagen	
3-Achs Kranwagen MAN TGS 28.480 6x4	4
3-Achs Sattelkran MAN TGS 33.540 6x4	8
4-Achs Kranwagen MAN TGS 35.480 8x6	14
5-Achs Kranwagen MAN TGS 45.500 10x8	20
5-Achs Kranwagen MAN TGS 45.510 10x8	26
Anhänger	
Schwanenhals-Sattelaufleger	32
Tandem Tiefladeanhänger	34
2-Achs Anhänger mit Achsschenkellenkung	35
Anbaugeräte	
MK-Balance	37
Vakuumsauggeräte Zweikreisssystem	39
Schüttgutgreifer	47
Holz/Steingreifer	49
Aushubkübel	51
Kombi-Betonkübel	53
Betonkübel mit Schlauchauslauf	55
Palettengabeln	57
Lastentragtuch	59
Lastentraversen	61
Vermietung	
Scherenarbeitsbühne Haulotte 14 Compact	63
Fahrbahnplatten	65
Schwerlastrollen mit Maschinenheber	66
Lagerfläche	67
Material	
Big Bag	69
Ziegelsubstrat / Oberboden ausgesiebt	71
Spezifische Raumgewichte	72

Die Symbole zeigen auf welche Kombinationen möglich sind.



Kranwagen mit Hubwinde



Anbaugeräte



Solofahrzeug mit Transportkapazität



Inkl. Anhänger mit Transportkapazität



Vermietung

Portrait

Die im Jahr 2014 gegründete Mobilkran AG feierte im Jahr 2024 bereits ihr 10-jähriges Bestehen und hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt.

Das Unternehmen hat sich seit Beginn auf LKW-Kranarbeiten spezialisiert.

Unser Name steht für Flexibilität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Fairness. Dies sind unsere Werte, wofür wir täglich einstehen.

Der persönliche Kontakt sowie die kompetente, lösungsorientierte Arbeitsweise, werden von unseren Kunden in den verschiedensten Branchen geschätzt. Von der Auftragsplanung bis zur Ausführung unterstützen wir Sie als Spezialist bei jeglichen Kranarbeiten.

Unsere Kranfahrzeuge sind auf dem neusten Stand der Technik. Durch Sonderausstattungen wie Allradantrieb, Allradlenkung sowie verschiedensten Zusatzfunktionen und Anbaugeräten sind wir für die individuellen und spezifischen Anforderungen unserer Kunden bestens ausgestattet.

Unsere Mitarbeiter sind Spezialisten und verfügen über eine grosse Berufserfahrung. Der freundliche Umgang sowie die sichere, zuverlässige und pünktliche Arbeitsweise werden von unseren Kunden sehr geschätzt.

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, unsere Mobilkrane sind einsatzbereit für Sie!





3-ACHS-KRANWAGEN | 26 m/To

MAN TGS 28.480 | Reichweite bis 17 m

Gewichte:


Gesamtgewicht: 26'000 kg
Leergewicht: 16'100 kg
Nutzlast: 9'900 kg

Antrieb/Lenkung:

Antriebsformel: 6 x 4, Perm. 1 + 2 Achse
Lenkanlage: 1 + 3 Achse
Wendekreis: 16.4 m

Zusatzfunktionen:

Hubwinde: max. Zugkraft 2'500 kg Kipperbrücke: Zweiseitenkipper 10.6 m³

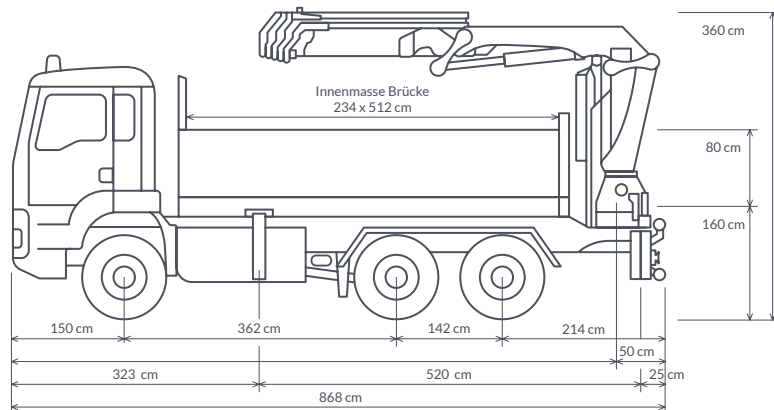


3-ACHS-KRANWAGEN | 26 m/To

MAN TGS 28.480 | Reichweite bis 17 m

Abstützdiagramm

Ladekran: HMF 2620 K6 mit Vierfachabstützung am Heck fest aufgebaut

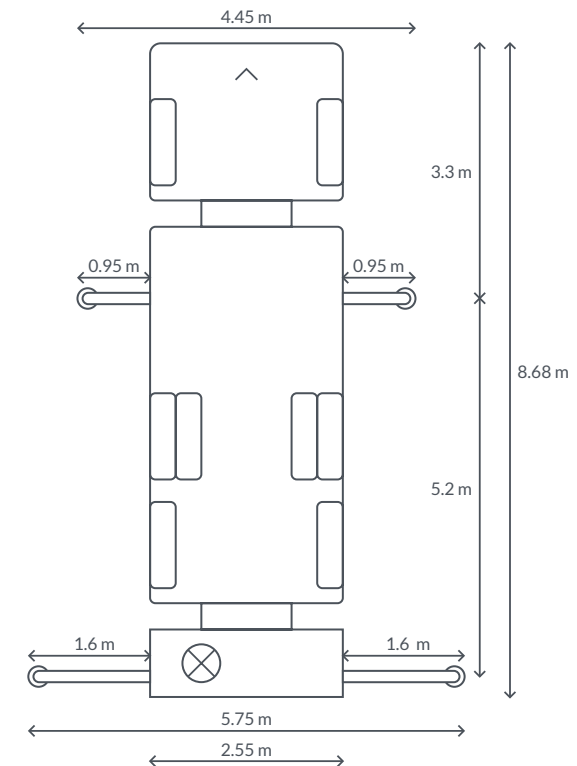




3-ACHS-KRANWAGEN | 26 m/To

MAN TGS 28.480 | Reichweite bis 17 m


Ladekrandaten

Ladekran:	HMF 2620 K6	Max. Hubleistung:	7'830 kg
Hydr. Reichweite:	17.1 Meter	Man. Reichweite:	bis 21.7 Meter
Hubwindenbetrieb:	max. Zugkraft 2'500 kg		

Lastendiagramm Schwerlast

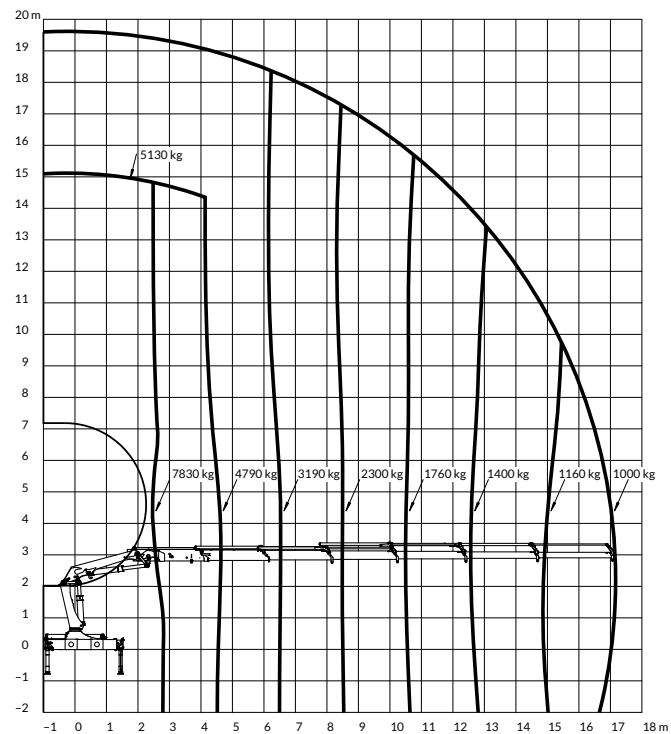

Lastendiagramm manuelle Reichweite (Handauszüge)

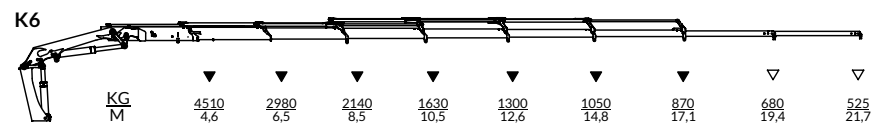



3-ACHS-SATTELKRAN I 50 m/To

MAN TGS 33.540 I Reichweite bis 26.5 m

Gewichte:


Gesamtgewicht Solo:	28'000 kg
Gesamtgewicht mit Auflieger:	40'000 kg
Leergewicht Solo:	22'100 kg
Leergewicht mit Auflieger:	28'000 kg
Nutzlast Solo:	6'900 kg
Nutzlast mit Auflieger:	12'000 kg

Antrieb/Lenkung:

Antriebsformel:	6x4 BL
Lenkanlage Solo:	1 Achse
Lenkanlage mit Auflieger:	1 Achse + Auflieger gelenkt
Wendekreis Solo:	17.8 m
Wendekreis mit Auflieger:	19.2 m

Zusatzfunktionen:

Hubwinde: max. Zugkraft 2'500 kg

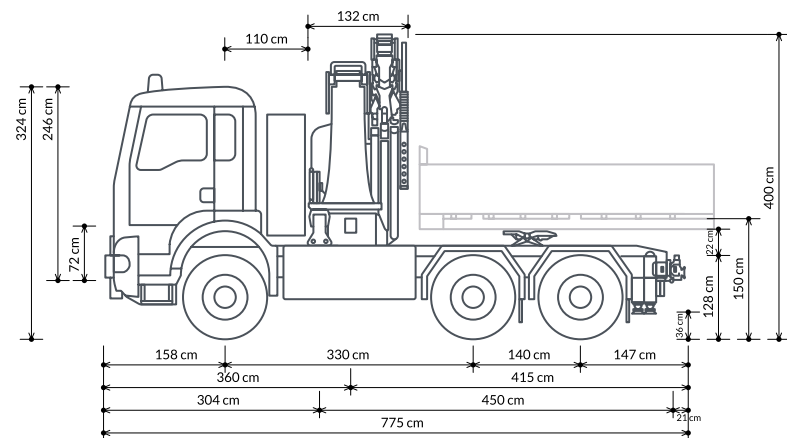


3-ACHS-SATTELKRAN I 50 m/To

MAN TGS 33.540 I Reichweite bis 26.5 m

Abstützdiagramm

Ladekran: HMF 5020 K6 mit Fünffachabstützung hinter der Kabine aufgebaut

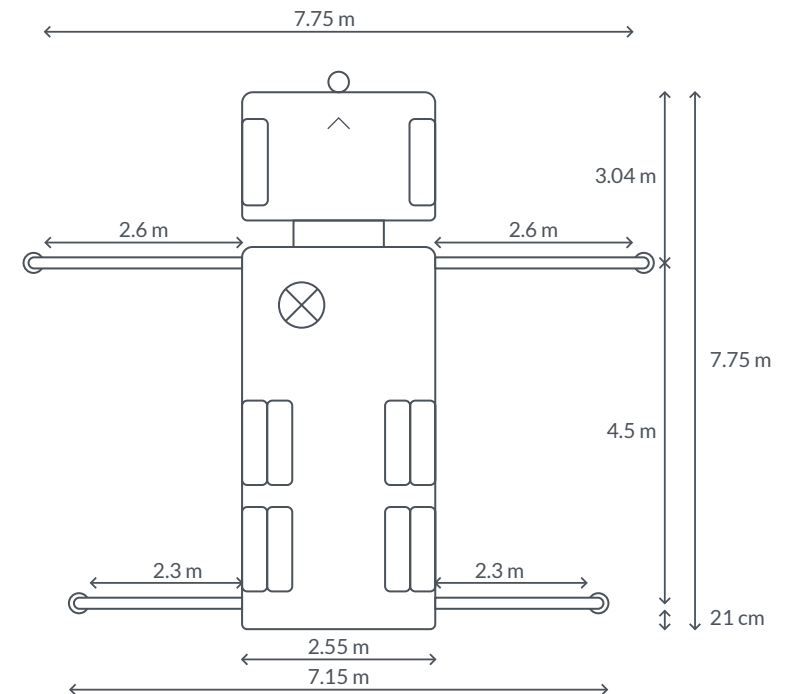




3-ACHS-SATTELKRAN I 50 m/To

MAN TGS 33.540 I Reichweite bis 26,5 m

Ladekrandaten

Ladekran: HMF 5020 K6
 Max. Hubleistung: 9'270 kg
 Hubwindenbetrieb: max. Zugkraft 2'500 kg
 Reichweite Grundkran: 16,8 Meter

Lastendiagramm Schwerlast

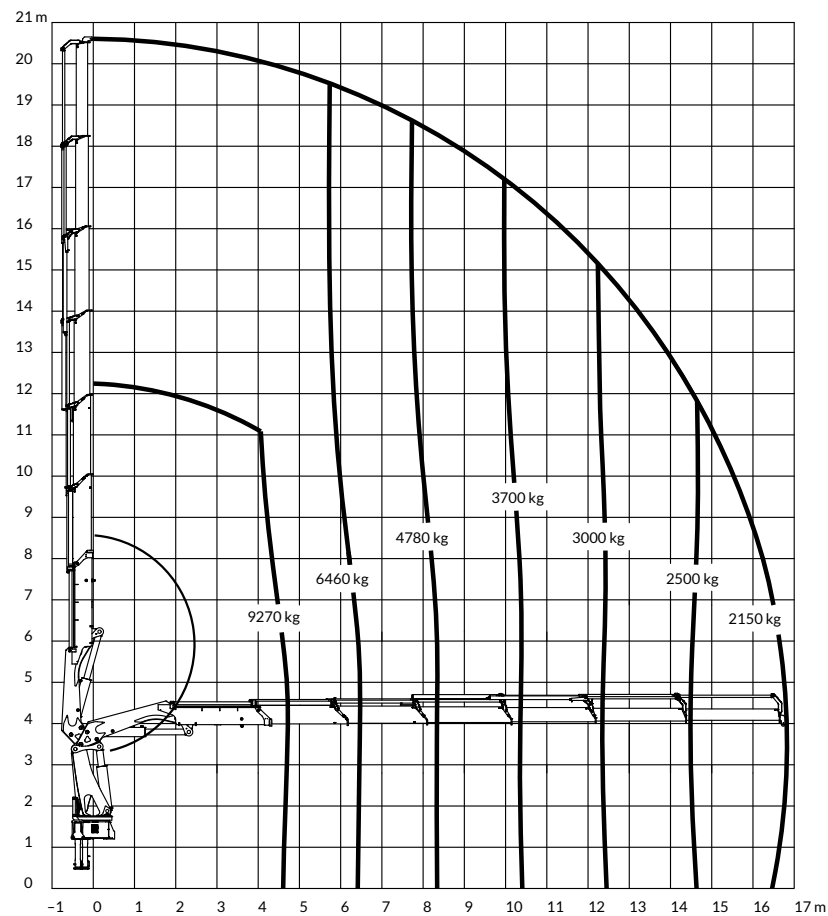


3-ACHS-SATTELKRAN I 50 m/To

MAN TGS 33.540 I Reichweite bis 26,5 m

Ladekrandaten

Ladekran: HMF 5020 K6
 Hydr. Reichweite: 26,50 Meter
 Hubwindenbetrieb: max. Zugkraft 2'500 kg
 Man. Reichweite: bis 30,2 Meter

Lastendiagramm Weitlast mit Knickarm (Fly-Jib)

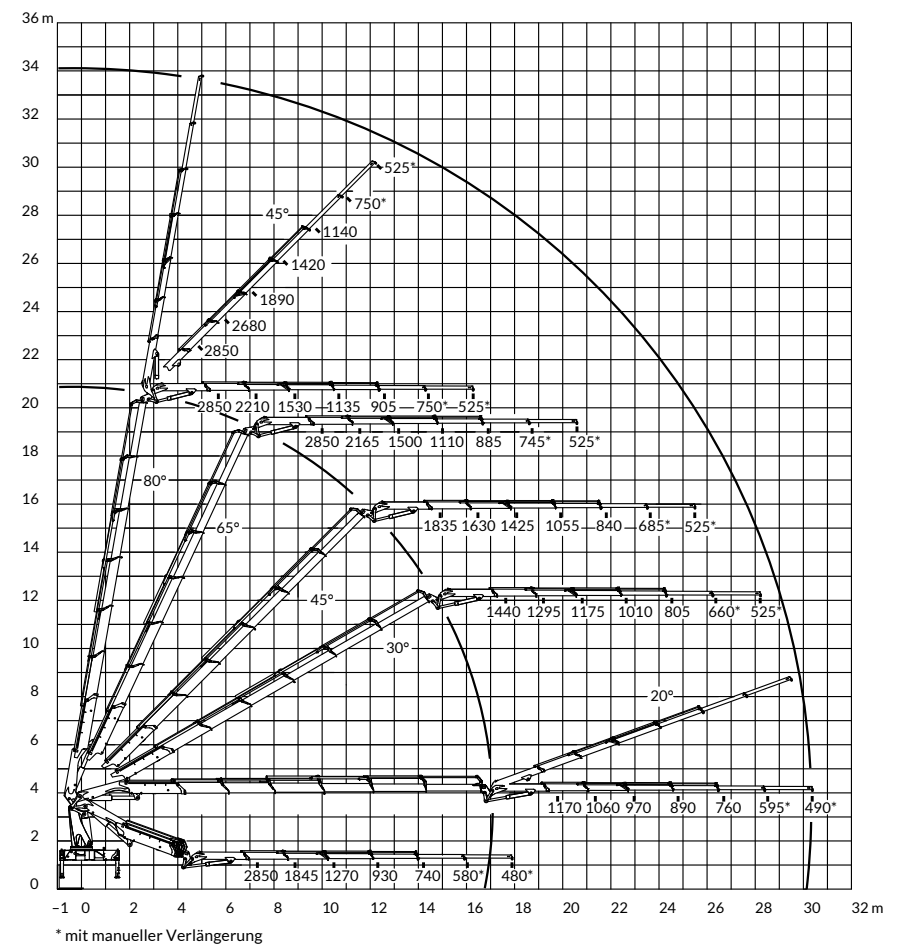

* mit manueller Verlängerung





4-ACHS-KRANWAGEN | 50 m/To

MAN TGS 35.480 | Reichweite bis 26.5 m

Gewichte:


Gesamtgewicht: 32'000 kg
Leergewicht: 22'200 kg
Nutzlast: 9'800 kg

Antrieb/Lenkung:

Antriebsformel: 8 x 6, Perm. 1 + 2 + 3 Achse
Lenkanlage: 1 + 4 Achse
Wendekreis: 20.1 Meter

Zusatzfunktionen:

Hubwinde: max. Zugkraft 2'500 kg Kipperbrücke: Zweiseitenkipper 11.6 m³

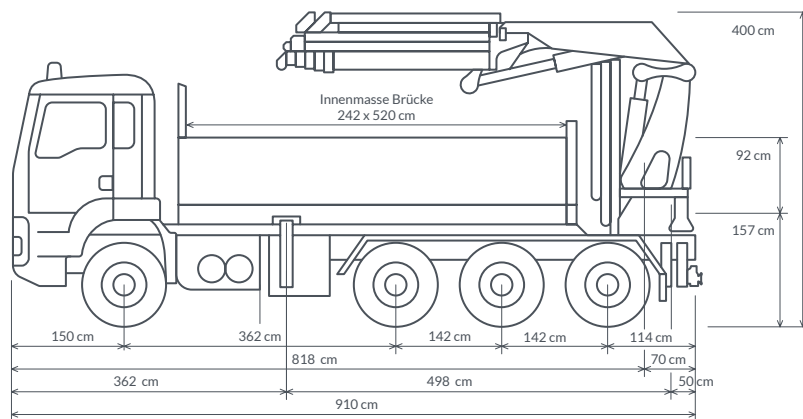


4-ACHS-KRANWAGEN | 50 m/To

MAN TGS 35.480 | Reichweite bis 26.5 m

Abstützdiagramm

Ladekran: HMF 5020 K6 mit Vierfachabstützung am Heck aufgebaut

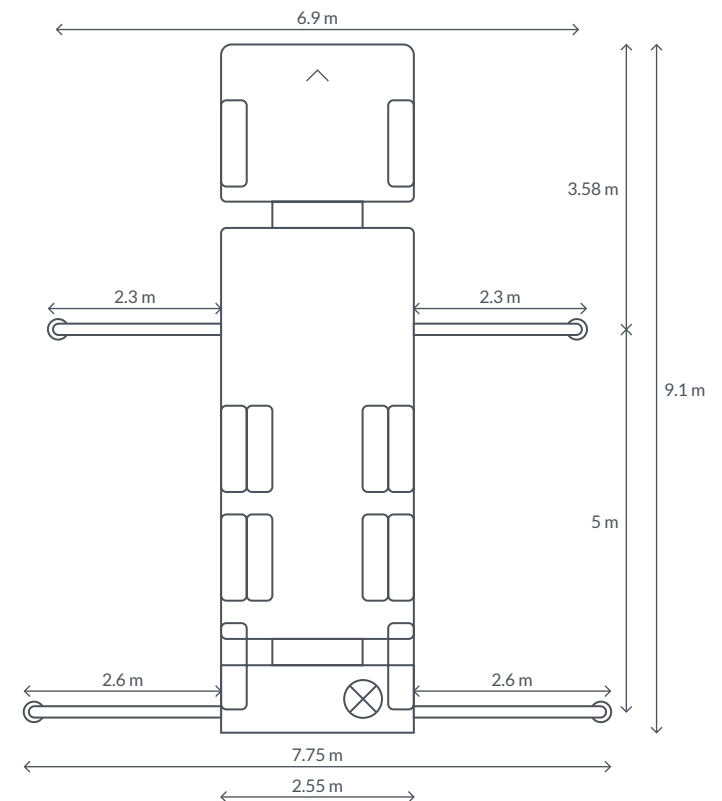



4-ACHS-KRANWAGEN | 50 m/To

MAN TGS 35.480 | Reichweite bis 26.5 m

Ladekrandaten


Ladekran: HMF 5020 K6

Max. Hubleistung: 9'270 kg

Hubwindenbetrieb: max. Zugkraft 2'500 kg

Reichweite Grundkran: 16.8 Meter

Lastendiagramm Schwerlast

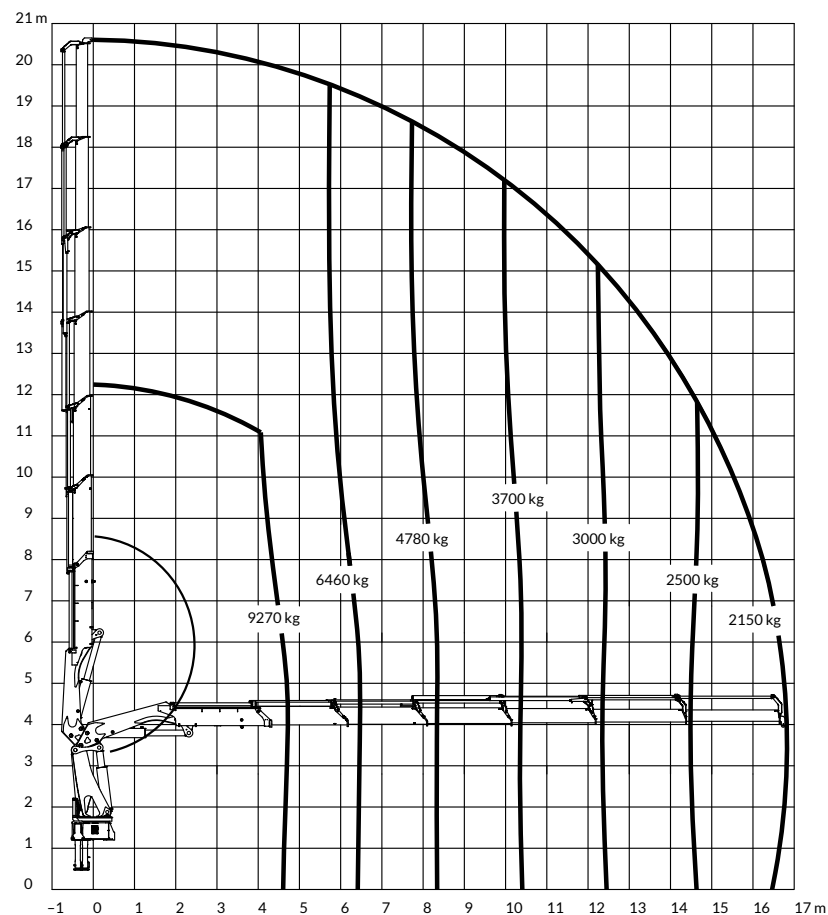

4-ACHS-KRANWAGEN | 50 m/To

MAN TGS 35.480 | Reichweite bis 26.5 m

Ladekrandaten


Ladekran: HMF 5020 K6

Hydr. Reichweite: 26.5 Meter

Hubwindenbetrieb: max. Zugkraft 2'500 kg

Max. Reichweite: bis 30.2 Meter

Lastendiagramm Weitlast mit Knickarm (Fly-Jib)

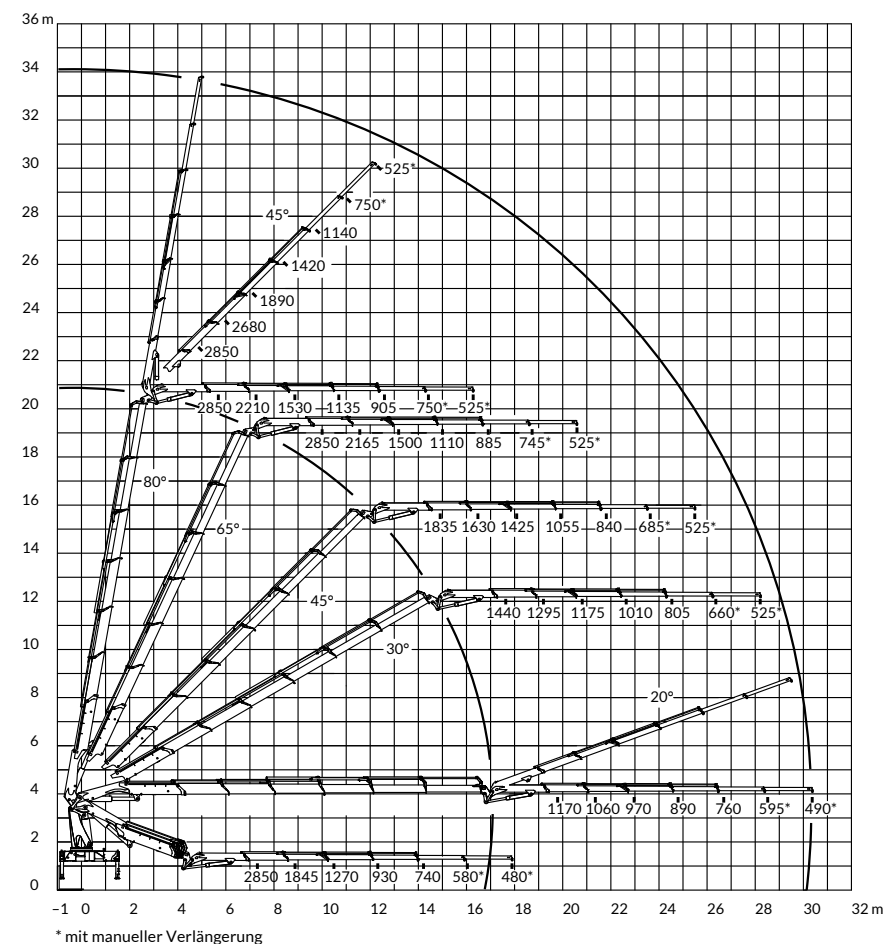





5-ACHS-KRANWAGEN | 92 m/To

MAN TGS 45.500 | Reichweite bis 34.7 m

Gewichte:


Gesamtgewicht: 40'000 kg
Leergewicht: 31'200 kg
Nutzlast: 9'800 kg

Antrieb/Lenkung:

Antriebsformel: 10 x 8, Perm. 1+2+4+5 Achse
Lenkanlage: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Achse
Wendekreisdurchmesser: 19.5 Meter

Zusatzfunktionen:

Hubwindenbetrieb: max. Zugkraft 3'500 kg Kipperbrücke: Zweiseitenkipper 9.1 m³

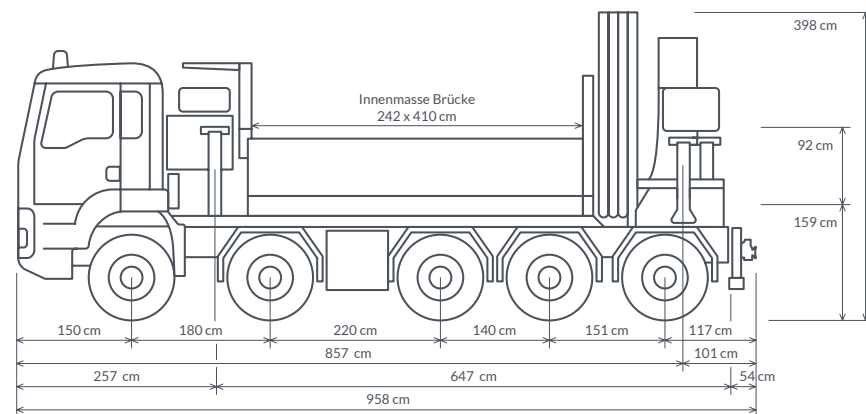


5-ACHS-KRANWAGEN | 92 m/To

MAN TGS 45.500 | Reichweite bis 34.7 m

Abstützdiagramm

Ladekran: PK 92002 SH-G mit Sechsfachabstützung am Heck aufgebaut

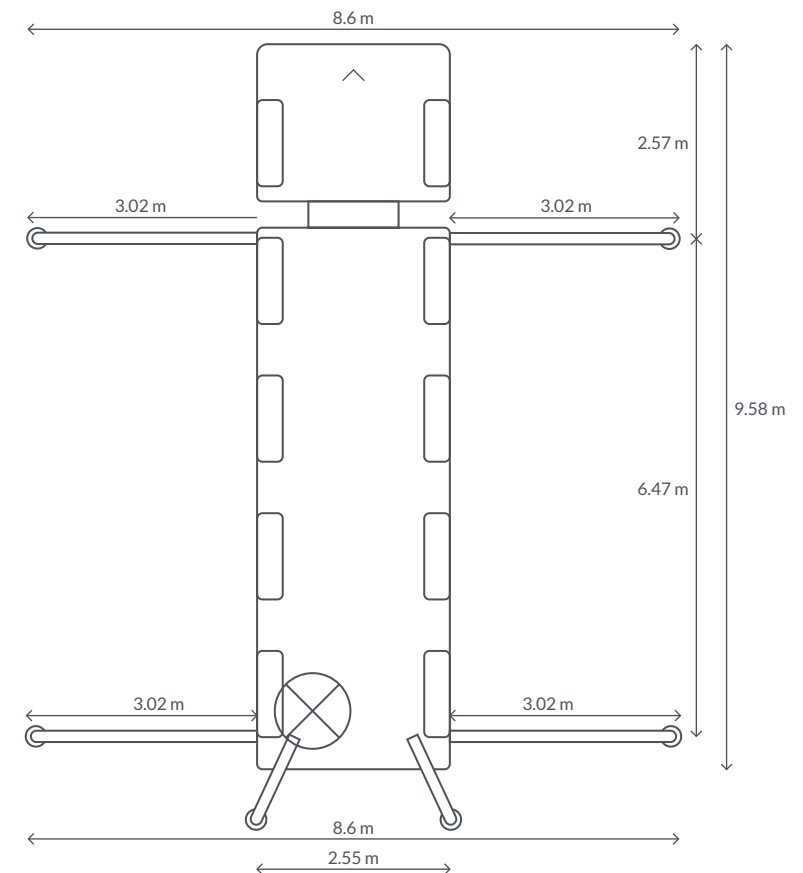




5-ACHS-KRANWAGEN | 92 m/To

MAN TGS 45.500 | Reichweite bis 34.7 m

Ladekrandaten

Ladekran: PK 92002 SH-G Hubwindenbetrieb: max. Zugkraft 3'500 kg
 Max. Hubleistung: 17'400 kg Reichweite Grundkran: 20.1 Meter

Lastendiagramm Schwerlast

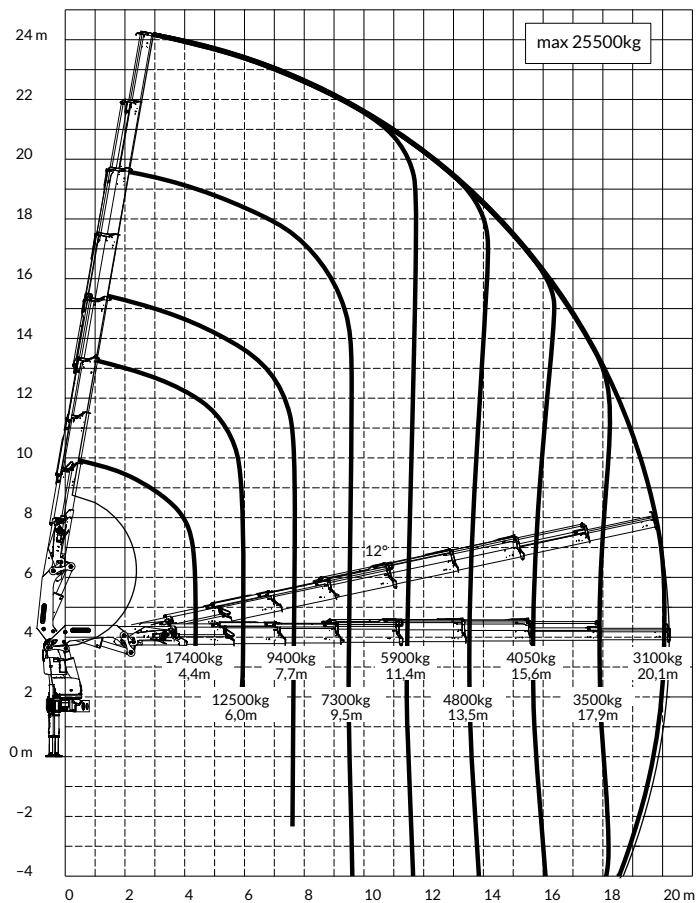


5-ACHS-KRANWAGEN | 92 m/To

MAN TGS 45.500 | Reichweite bis 34.7 m

Ladekrandaten

Ladekran: PK 92002 SH-G Hubwindenbetrieb: max. Zugkraft 3'500 kg
 Hydr. Reichweite: 32.7 Meter Man. Reichweite: bis 34.7 Meter

Lastendiagramm Weitlast mit Knickarm (Fly-Jib)

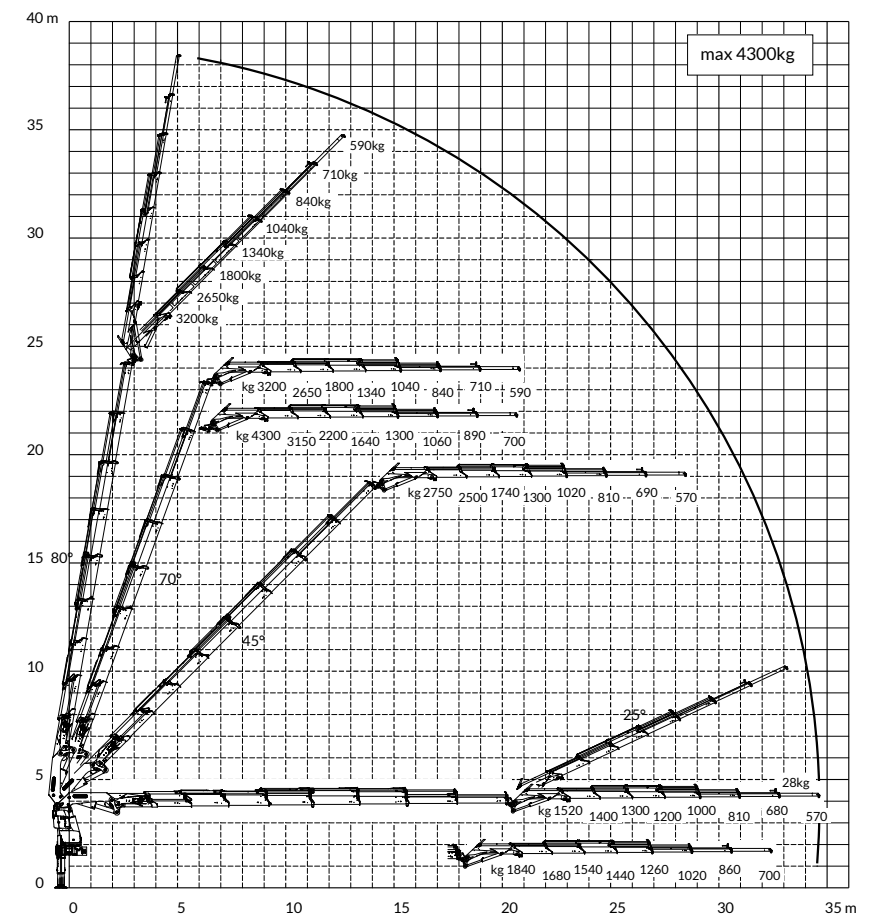



5-ACHS-KRANWAGEN | 92 m/To

MAN TGS 45.500 | Reichweite bis 34.7 m

Allradlenkung

Durch die Allradlenkung ist dieser Kranwagen äusserst wendig und benötigt extrem wenig Platz zum Manövrieren. Die verschiedenen Lenkungsvarianten ermöglichen für jeden Einsatz die passende Lösung.

Der erste Kranwagen in Europa mit diesem Lenksystem – minimaler Platzbedarf bei maximaler Wendigkeit!

Allradlenkung (Strassenfahrt)

Mit der Allradlenkung wird der Wendekreis vom Kranwagen auf ein Minimum reduziert, was eine enorme Wendigkeit ergibt. Vervinkelte Zufahrtsstrassen und enge Kurvenradien stellen kein Problem mehr dar.

- Wendekreis: 19.5 Meter
- Spurkreis: 18.1 Meter


Seitwärtsfahrt (Hundegang)

Mit der Seitwärtsfahrt können neue Lösungen angeboten werden. Auf unbefestigten Untergründen lässt sich die Bodenbelastung auf ein Minimum reduzieren, da kein Rad in der gleichen Spur fährt. Im innenstädtischen Gebiet wird durch die neue Lenkvariante weniger Platz zum Manövrieren benötigt, somit müssen z. B. weniger Parkplätze abgesperrt werden.

- Max. Seitwärts-Verschiebung 22 °

Heckausschwenkunterdrückung

Mit der Heckausschwenkunterdrückung kann das Kranfahrzeug direkt neben einer Stützmauer maximal abdrehen, ohne dass das Heck mit der Mauer in Berührung kommt.

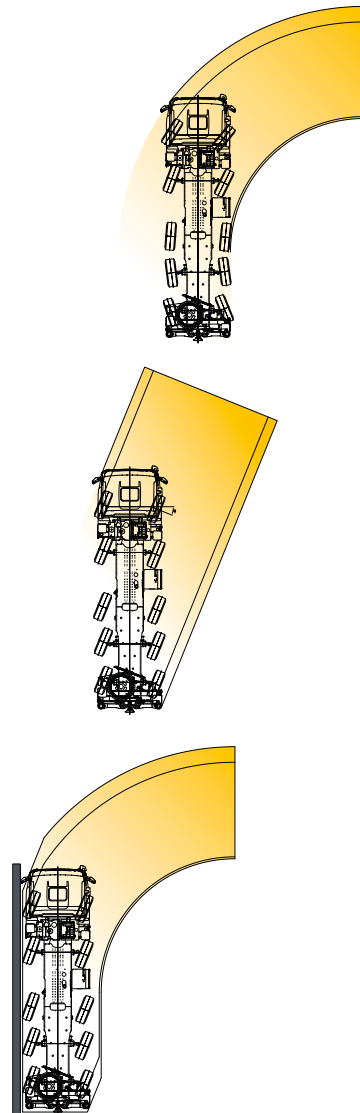



5-ACHS-KRANWAGEN | 165 m/To

MAN TGS 45.510 | Reichweite bis 37.9 m

Gewichte:


Gesamtgewicht: 40'000 kg
Leergewicht: 34'200 kg
Nutzlast: 5'800 kg

Antrieb/Lenkung:

Antriebsformel: 10 x 8 Perm. 1+2+4+5 Achse
Lenkanlage: 1+2+3+4+5 Achse
i. Wendekreis Allradlenkung: 9.8 m
i. Wendekreis Strassenfahrt: 10.6 m

Zusatzfunktionen:

Hubwindenbetrieb: max. Zugkraft 3'500 kg Brückenvolumen: 4.3 m³

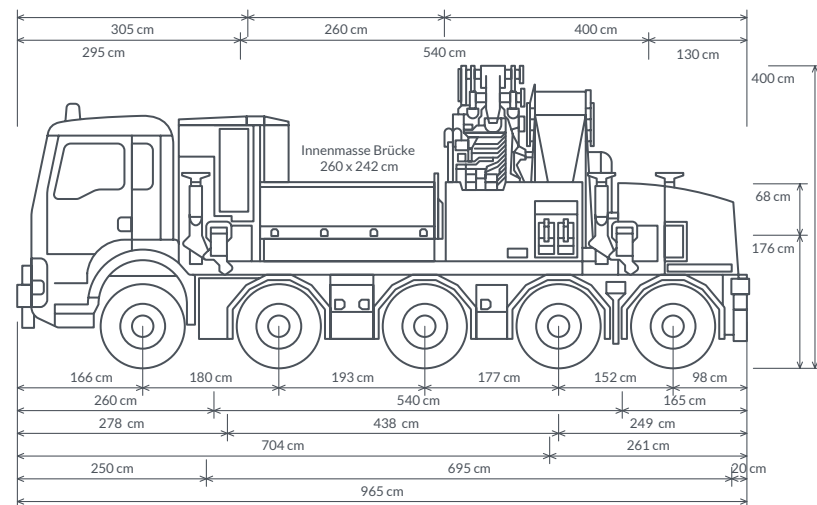


5-ACHS-KRANWAGEN | 165 m/To

MAN TGS 45.510 | Reichweite bis 37.9 m

Abstützdiagramm

Ladekran: PK 165.002 TEC 7 mit Siebenfachabstützung am Heck aufgebaut

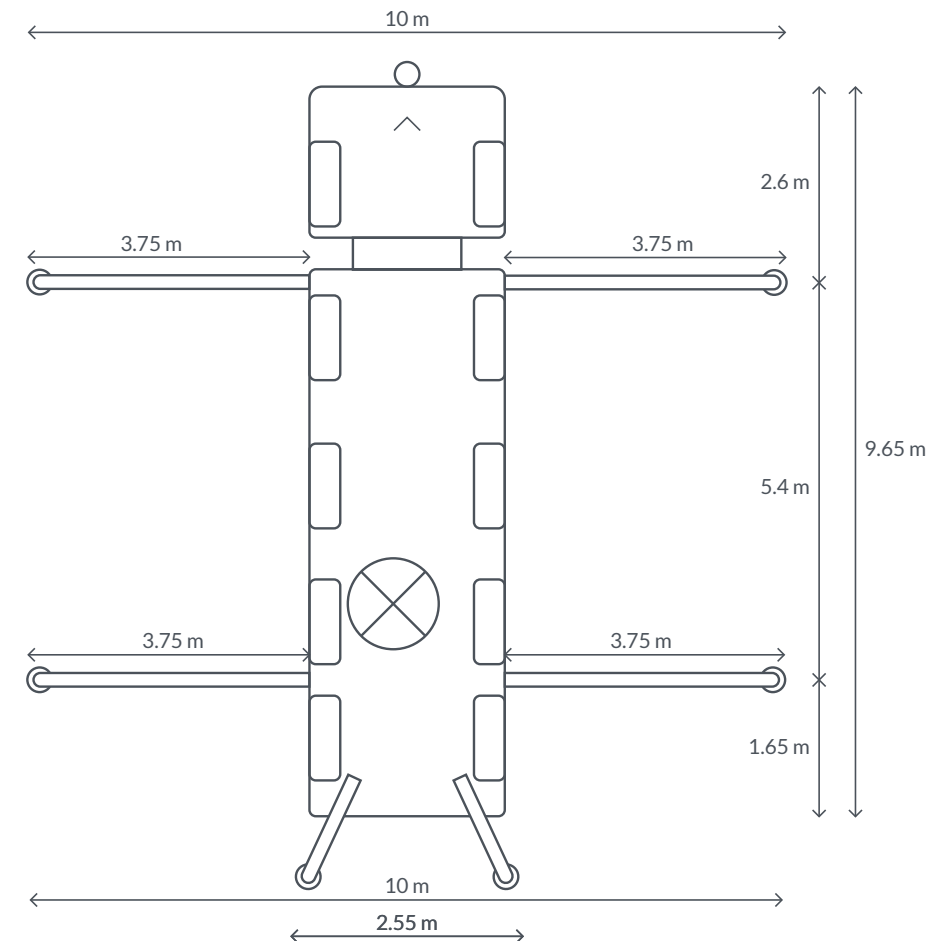




5-ACHS-KRANWAGEN | 165 m/To

MAN TGS 45.510 | Reichweite bis 37,9 m

Ladekrandaten

Ladekran: PK 165.002 TEC 7 Hubwindenbetrieb: max. Zugkraft 3'500 kg
 Max. Hubleistung: 25'300 kg Reichweite Grundkran: 20,8 Meter

Lastendiagramm Schwerlast

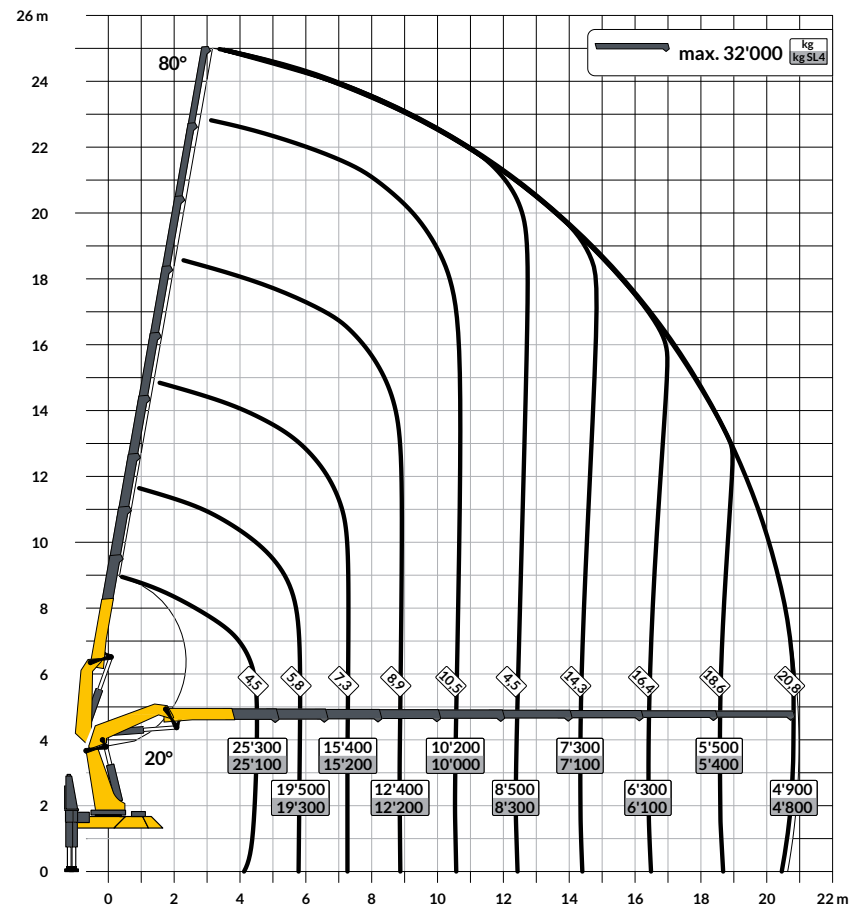


5-ACHS-KRANWAGEN | 165 m/To

MAN TGS 45.510 | Reichweite bis 37,9 m

Ladekrandaten

Ladekran: PK 165.002 TEC 7 Hubwindenbetrieb: max. Zugkraft 3'500 kg
 Hydr. Reichweite: 33,2 Meter Man. Reichweite: bis 37,9 Meter

Lastendiagramm Weitlast mit Knickarm (Fly-Jib)

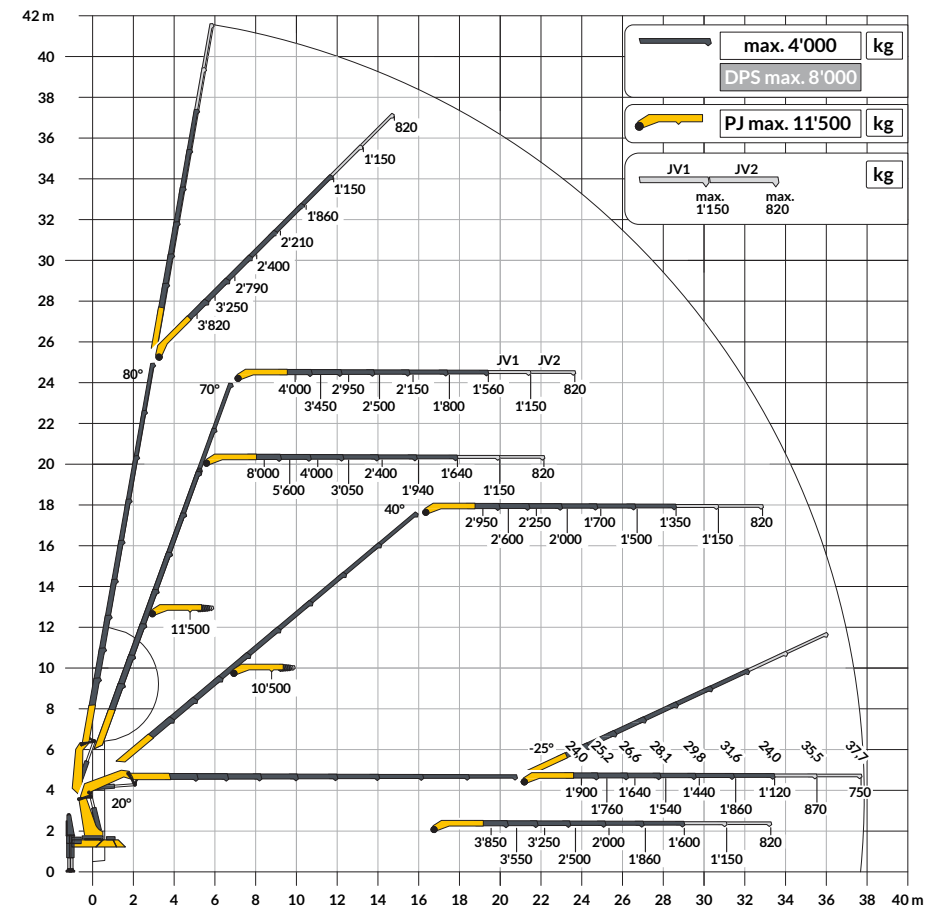



5-ACHS-KRANWAGEN | 165 m/To

MAN TGS 45.510 | Reichweite bis 37.9 m

Allradlenkung

Durch die Allradlenkung ist dieser Kranwagen äusserst wendig und benötigt extrem wenig Platz zum Manövrieren. Die verschiedenen Lenkungsvarianten ermöglichen für jeden Einsatz die passende Lösung.

Einzigartig in Europa mit diesem Lenksystem – minimaler Platzbedarf bei maximaler Wendigkeit!

Allradlenkung (Strassenfahrt)

Mit der Allradlenkung wird der Wendekreis vom Kranwagenauf ein Minimum reduziert, was eine enorme Wendigkeit ergibt. Verwinkelte Zufahrtsstrassen und enge Kurvenradien stellen kein Problem mehr dar.

- Wendekreis: 19.5 Meter
- Spurkreis: 18.1 Meter

Seitwärtsfahrt (Hundegang)


Mit der Seitwärtsfahrt können neue Lösungen angeboten werden. Auf unbefestigten Untergründen lässt sich die Bodenbelastung auf ein Minimum reduzieren, da kein Rad in der gleichen Spur fährt.

Im innenstädtischen Gebiet wird durch die neue Lenkvariante weniger Platz zum Manövrieren benötigt, somit müssen z. B. weniger Parkplätze abgesperrt werden.

- Max. Seitwärts-Verschiebung 22 °

Heckausschwenkunterdrückung

Mit der Heckausschwenkunterdrückung kann das Kranfahrzeug direkt neben einer Stützmauer maximal abdrehen, ohne dass das Heck mit der Mauer in Berührung kommt.

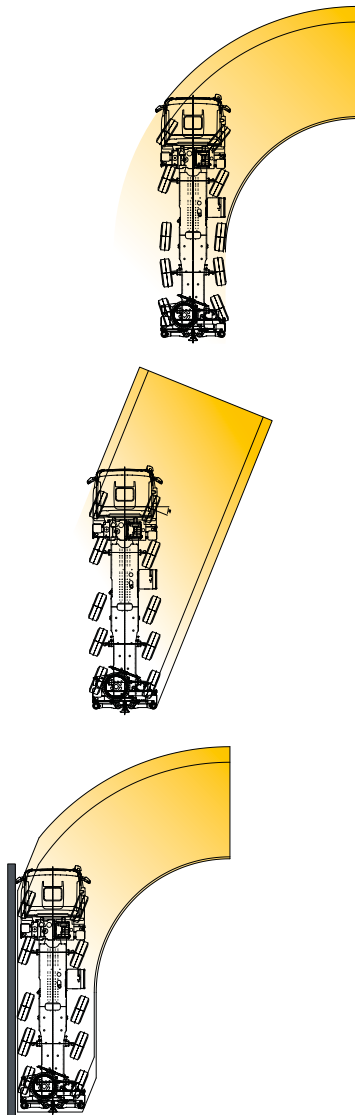



SCHWANENHALS-SATTELAUFLIEGER


Mit dem Schwanenhals-Sattelaufleger lassen sich ideal lange und schwere Materialien und Maschinen transportieren. Der Auflieger ist mit einer Lenkung für die beiden Achsen ausgestattet, dadurch lässt sich der Auflieger mühelos durch enge Passagen manövrieren.

Gewichte:

Gesamtgewicht: 40'000 kg
 Leergewicht: 7'100 kg
 Nutzlast: 12'000 kg

Masse:

Innenlänge total: 1'170 cm
 Innenlänge unten bzw. ab Schwanenhals: 780 cm bzw. 390 cm
 Gesamtbreite: 255 cm
 Lenkung: beide Achsen per Funk gelenkt

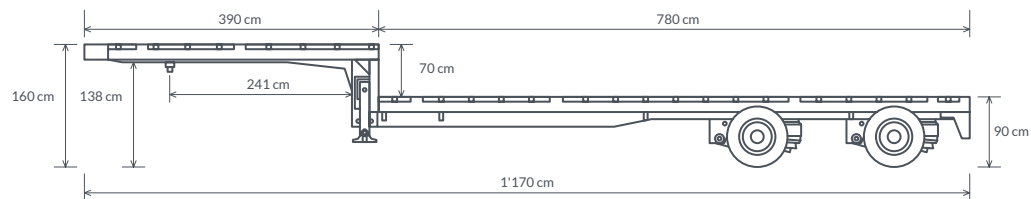




TANDEM ANHÄNGER

Seitenladen abnehmbar

Mit dem Tandem Anhänger lassen sich optimal Container, Kabeltrommeln, Holzelemente sowie Paletten usw. transportieren. Durch die zusätzliche Ladefläche erhöht sich die Transportkapazität, das steigert die Effizienz auf Ihrer Baustelle.

Gewichte

Gesamtgewicht: 15'000 kg
Leergewicht: 3'700 kg
Nutzlast: 11'300 kg
Wendekreis: 18.4 m

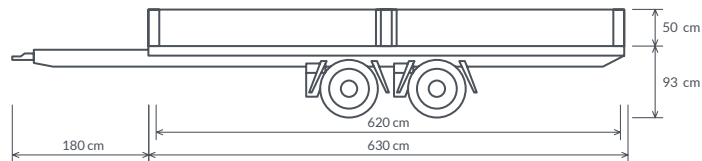


2-ACHS ANHÄNGER mit Achsschenkellenkung

Seitenladen abnehmbar

Mit der Achsschenkellenkung an der Hinterachse wird der Wendekreis auf ein Minimum reduziert, daraus ergibt sich eine enorme Wendigkeit. Zusätzlich ist es möglich durch die Funksteuerung den Anhänger manuell zu lenken. Die Achsschenkellenkung ist aktuell im Anhänger-Bau die innovativste Lenkungslösung, die viele Vorteile mit sich bringt – minimaler Platzbedarf für maximale Wendigkeit.

Gewichte

Gesamtgewicht: 18'000 kg
Leergewicht: 4'900 kg
Nutzlast: 13'100 kg
Rungenhöhen: 77 cm / 97 cm / 280 cm
Wendekreis: 14.2 m

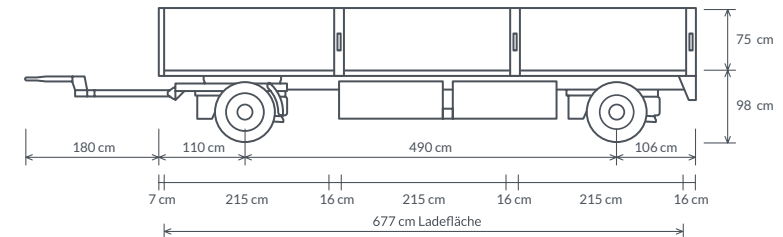



Anbaugeräte



MK-BALANCE

Holzbau, Metallbau, Betonelementbau


Der MK-Balance ermöglicht das horizontale Ausrichten von Lasten am Kran bis zu 45° stufenlos per Funk. Besonders im Bereich Elementbau wo Elemente exakt positioniert werden müssen, bewährt sich das System hervorragend. Durch den Akku und die Funksteuerung ist das Anbaugerät völlig unabhängig und kann auch im Windenbetrieb eingesetzt werden.

Leistungsdaten

Abmessungen (L x B x H): 40 x 40 x 60 cm
 Betriebsgewicht: 127 kg
 Max. Traglast: 5'000 kg

Vorteile

- **Qualität:** ermöglicht hohe Präzision beim Ausrichten von Lasten stufenlos
- **Effizienz:** massive Verkürzung der Montagezeit (Kettenverkürzungen entfallen)
- **Sicherheit:** ermöglicht sicheres Arbeiten durch Funksteuerung

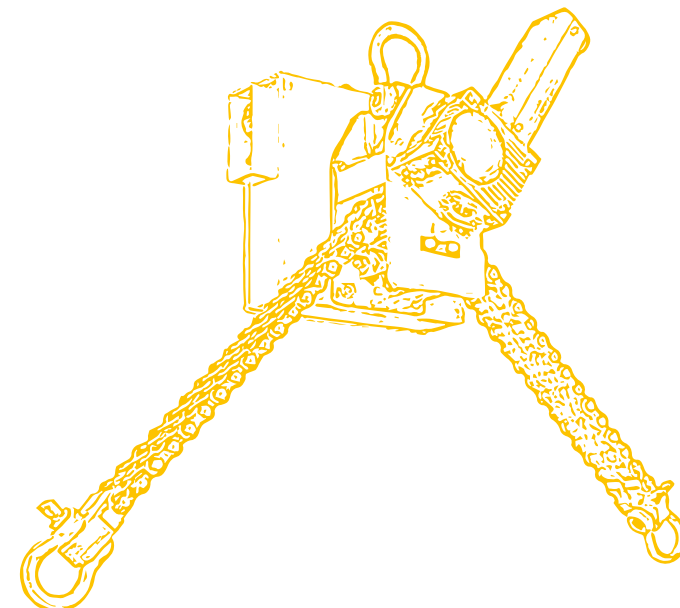



Anbaugeräte




VAKUUMSAUGGERÄT SPEZIAL – 400 kg

Der Vakuumsauger ermöglicht das mühelose Heben und Versetzen von u. a. Betonelementen und Natursteinen, dank spezieller Saugteller. Mit einer Verstellvorrichtung können Elemente stehend oder liegend angesaugt und präzise positioniert werden. Die kompakte Sauganlage ermöglicht arbeiten auf engsten Raum. Das Anbaugerät wird im Akkubetrieb eingesetzt und ist somit völlig unabhängig.

Leistungsdaten

Betriebsgewicht:	45 kg
Zweikreisssystem:	nach EN 13155
Manuell Drehbar:	um 360°
Manuell Kippen:	um 90°
Rahmengröße (LxBxT):	39 x 107 x 24 cm nach Auszug 39 x 147 x 24 cm
Traglast:	400 kg
Saugtellergröße:	300 x 190 mm

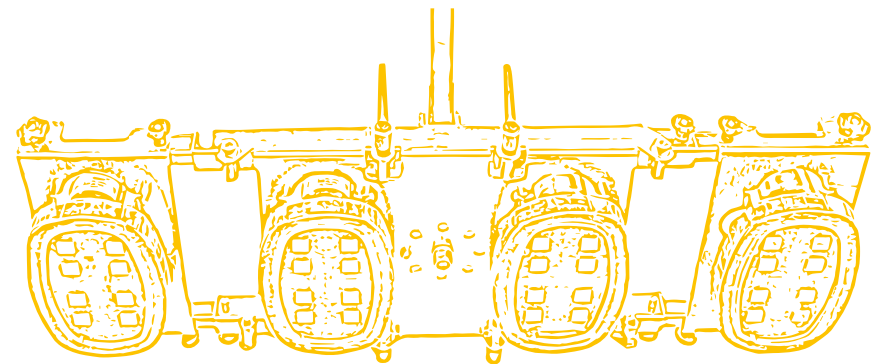



Anbaugeräte





VAKUUMSAUGGERÄT SPEZIAL – 750 kg

er Vakuumsauger ermöglicht, dank spezieller Saugteller das mühelose Heben und Versetzen von Platten, Glasscheiben mit porösen Oberflächen, auch Balkonbodenplatten aus Inopan und Mineralit ebenso Warzenbleche lassen sich problemlos ansaugen und versetzen. Mit dem hydraulischen Senkzylinder lassen sich die Elemente stufenlos abkippen und 360° drehen. Durch die optional anbaubaren Tragkraftverbreiterungen, kann die Sauganlage variabel auf die Grösse und Form der zu hebenden Elemente stufenlos angepasst werden. Das Anbaugerät wird im Akkubetrieb eingesetzt und ist somit völlig unabhängig.

Leistungsdaten

Betriebsgewicht: 130 kg
 Zweikreisssystem: nach EN 13155
 Manuell Drehbar: um 360°
 Manuell Kippen: um 90°

Rahmengrösse (LxBxT): 76 x 90 x 24 cm
 Var. Rahmenbreite: 70–240 cm
 Var. Rahmenhöhe: 90–254 cm
 Traglast: bis 750 kg
 Saugtellergrösse: Ø 34 cm

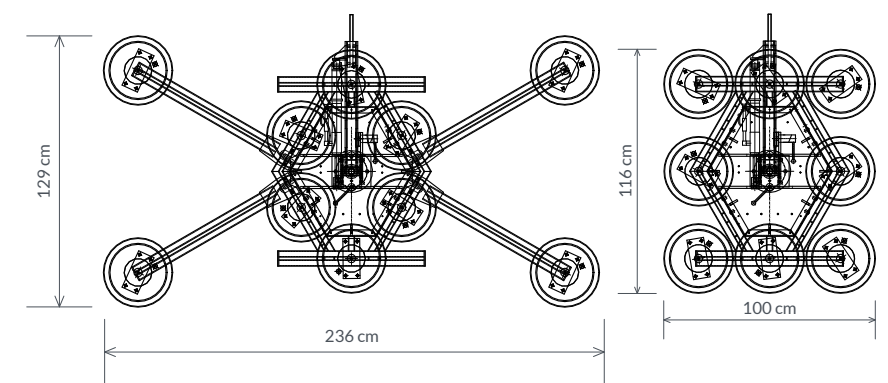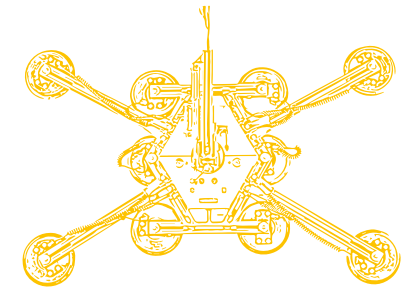



Anbaugeräte



VAKUUMSAUGGERÄT GLAS – 900 kg


Der Vakuumsauger ermöglicht das mühelose Versetzen von Glasscheiben. Durch einen hydraulischen Senkzylinder lassen sich die Glasscheiben stufenlos abkippen und um 360° drehen. Das Anbaugerät wird im Akkubetrieb eingesetzt und ist somit völlig unabhängig.

Leistungsdaten

Betriebsgewicht: 140 kg
 Zweikreisssystem: nach EN 13155
 Manuell Drehbar: um 360°
 Manuell Kippen: um 90°

Rahmengröße (LxBxT): 140 x 79 x 16,5 cm mit Verbreiterungen 250 x 140 x 16,5 cm
 Traglast Grundgerät: 450 kg (6 Saugteller)
 Traglast Verbreiterungen: 600 kg (8 Saugteller)

750 kg (10 Saugteller)
 900 kg (12 Saugteller)
 Saugtellergröße: Ø 33 cm

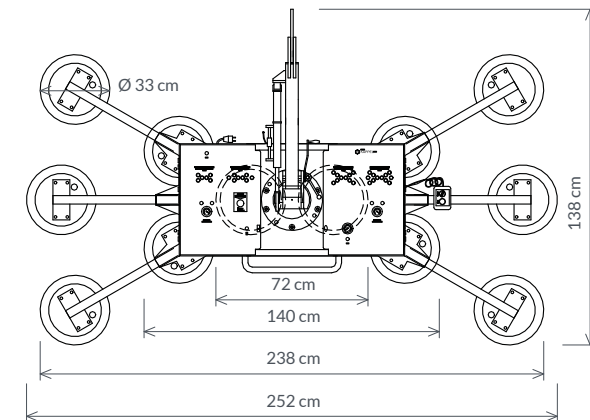



Anbaugeräte




VAKUUMSAUGGERÄT GLAS – 2'000 kg

Das leistungsstarke Vakuumsauggerät mit einem unabhängigen Zweikreisssystem ermöglicht müheloses Versetzen von Glasscheiben bis zu 2000 kg. Das Anbaugerät wird im Akkubetrieb eingesetzt und ist somit völlig unabhängig. Mittels Fernbedienung können die Glasscheiben stufenlos gedreht und abgesenkt werden, dies lässt ein sicheres und effizientes Glashandling zu.

Leistungsdaten

Betriebsgewicht:	ca. 420 kg
Zweikreisssystem:	zwei Vakuumkreise, unabhängig voneinander nach EN 13155
Elektrisch Drehbar:	um 360°
Hydraulisch Kippen:	um 90°

Rahmengröße (LxBxT):	212 x 148 x 32 cm mit Verbreiterungen 370 x 180 x 32 cm
Traglast Grundgerät:	1'550 kg (14 Saugtellern, ohne Verbreiterung)
Traglast Verbreiterung:	2'000 kg (20 Saugtellern, mit vier Verbreiterungen)
Saugtellergröße:	Ø 33 bzw. 52 cm

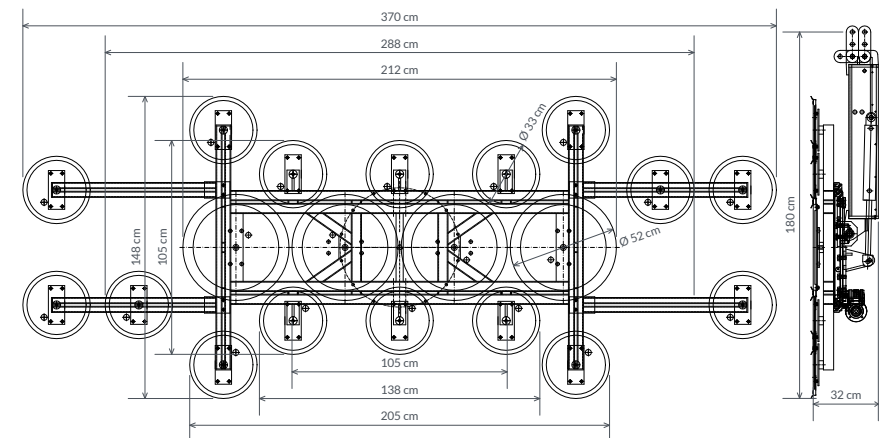



Anbaugeräte



SCHÜTTGUTGREIFER


Gartenbau, Tiefbau, Hochbau

Durch den Einsatz von Schüttgutgreifern lassen sich Kies- und Natursteinprodukte, Humus, Substrate aber auch Beton optimal einbringen. Warte- / Abladezeiten von zuliefernden LKW's werden durch den Umschlag mit dem Schüttgutgreifer auf ein Minimum reduziert, dies ermöglicht zudem einen flexiblen Ablauf auf Ihrer Baustelle.

Leistungsdaten

Diverse Greifer-Größen

Volumen:	400 Liter / 500 Liter / 750 Liter / 1'000 Liter
Breite:	80 cm / 100 cm / 120 cm / 120 cm
Öffnungsweite:	160 cm / 180 cm / 180 cm / 200 cm
Betriebsgewicht:	280 kg / 340 kg / 380 kg / 425 kg

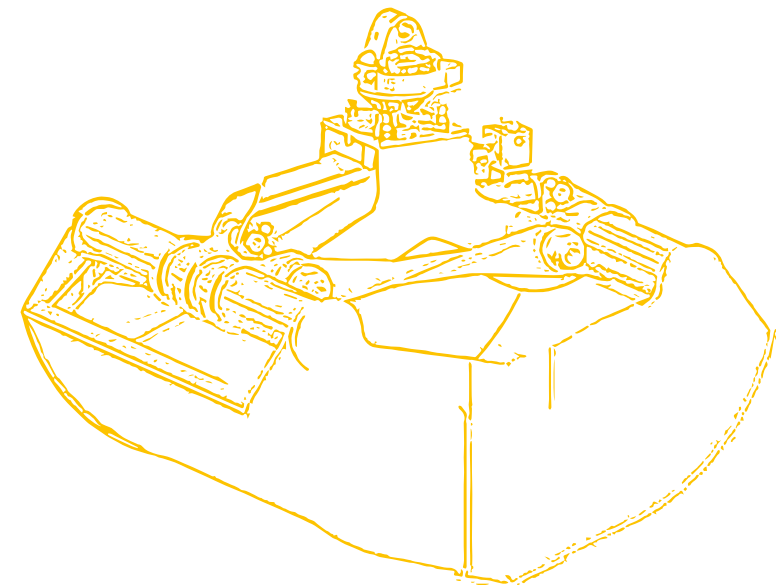



Anbaugeräte



HOLZ- / STEINGREIFER


Gartenbau, Tiefbau, Rückbau

Mit dem Steingreifer können Gestaltungssteine individuell platziert sowie ganze Natursteinmauern präzise erstellt werden. Die Holzgreifer eignen sich bestens zum Aufladen von Astwerk und Stammholz sowie Altholz von Abbrüchen. Zusätzlich können diese für den Rückbau von Dachstühlen und Brandobjekten eingesetzt werden.

Leistungsdaten

Greifer klein/gross

Breite:	42 cm / 52 cm
Öffnungsweite:	120 cm / 168 cm
Betriebsgewicht:	240 kg / 280 kg

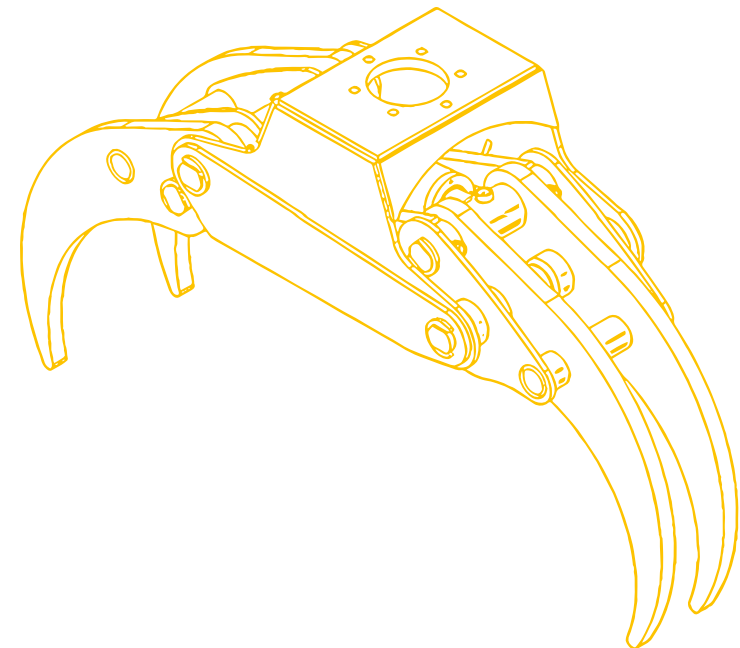



Anbaugeräte




AUSHÜBKÜBEL

Dachtechnik, Gartenbau, Tiefbau, Hochbau, Sanierung, Rückbau

Der Aushubkübel ermöglicht eine effiziente Befüllung (maschinell oder manuell) mit Aushub, Schutt, Ziegelabbruch oder sonstigen Materialien durch den abklappbaren Lastenbügel. Der Mechanismus ermöglicht die selbständige Entleerung der Materialien auf dem Abladeplatz.

Leistungsdaten

Volumen:	1'000 Liter
Länge:	160 cm
Breite:	120 cm
Betriebsgewicht:	210 kg

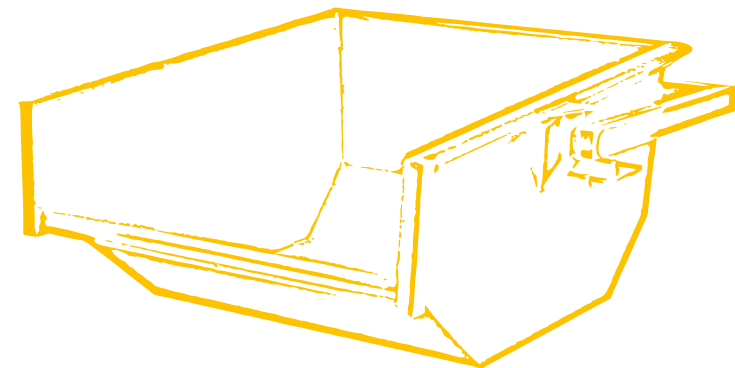



Anbaugeräte




KOMBI-BETONKÜBEL

Dachtechnik, Gartenbau, Tiefbau, Hochbau, Sanierung

Mit dem Betonkübel lassen sich verschiedenste Schüttgüter wie Sand, Splitt, Kies und Frischbeton direkt umschlagen. Durch den Zentral- / Schräglauf kann das Schüttgut praktisch eingebracht werden.

Leistungsdaten

Volumen:	500 Liter
Höhe:	140 cm
Breite:	94 cm
Betriebsgewicht:	280 kg

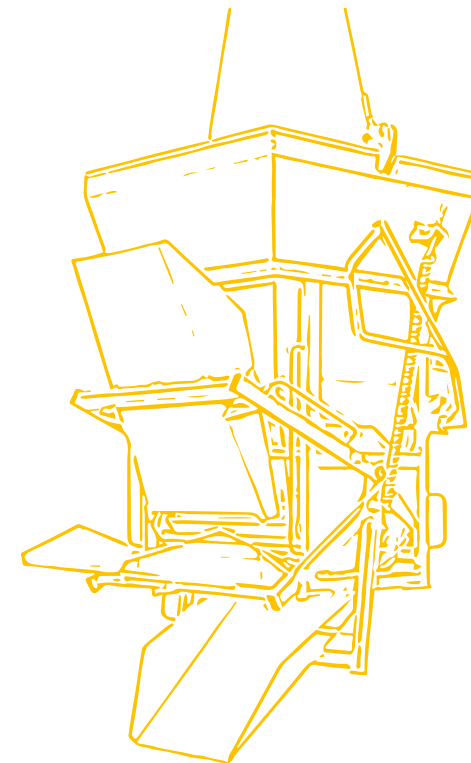



Anbaugeräte




BETONKÜBEL mit Schlauchauslauf

Dachtechnik, Gartenbau, Tiefbau, Hochbau, Sanierung

Mit dem Betonkübel lassen sich verschiedenste Schüttgüter wie Sand, Splitt, Kies und Frischbeton direkt umschlagen. Durch den zentralen Schlauchauslauf mit hydraulischem Öffnungsmechanismus kann das Schüttgut praktisch per Funk eingebracht werden. Durch den Schlauchauslauf lassen sich problemlos diverse Materialien auf überdachten Terrassen und Balkone einbringen.

Leistungsdaten

Volumen:	800 Liter
Höhe:	165 cm
Durchmesser:	125 cm
Betriebsgewicht:	265 kg

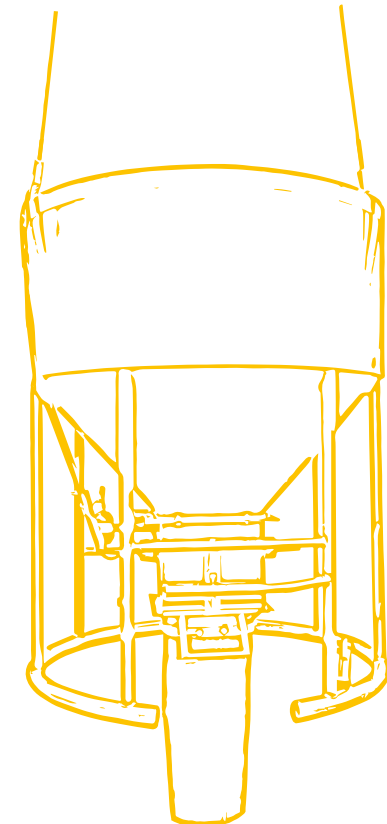



Anbaugeräte




PALETTENGABELN

Dachtechnik, Gartenbau, Tiefbau, Sanierung

Leistungsdaten

Nutzlast:	1'800 kg
Nutzhöhe:	140 cm / 170 cm
Breite Zinken aussen:	68 cm
Betriebsgewicht:	110 kg / 125 kg

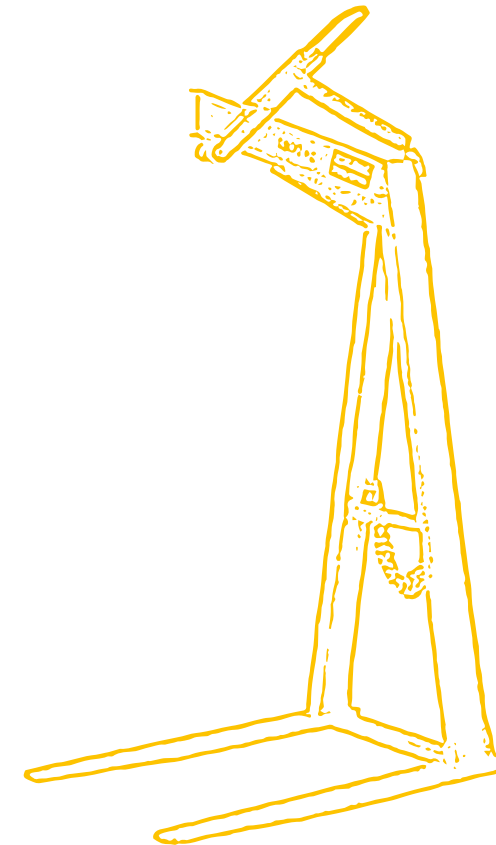



Anbaugeräte



LASTENTRAGTÜCHER

Dachtechnik, Gartenbau, Tiefbau, Sanierung

Eine enorme Arbeits- / Zeitersparnis bieten unsere Lastentragtücher. Sie eignen sich für Abbrucharbeiten sowie zum Einbringen von Glasschaumshotter, aber auch andere Baumaterialien lassen sich damit bewegen. Die Lastentragtücher bieten im Winter eine rationelle und zeitsparende Variante Arbeitsflächen von Schnee zu befreien. Diese können vorzeitig einfach auf die gewünschten Flächen ausgelegt und nach dem Schneefall mit Hilfe des Krans geräumt werden.

Leistungsdaten

Tragkraft:	2'500 kg
Aussenmasse:	400 x 400 cm
Eigengewicht:	20 kg





Anbaugeräte




LASTTRAVERSEN

Holzbau, Maschinenbau, Gartenbau, Metallbau

Mit dem Einsatz verschiedener Lasten- / Spreiztraversen bieten wir Ihnen individuelle Hebelösungen passend für Ihr Projekt.


Modul-Spreiztraverse

Traglast: 12'000 kg
Länge: 0.5–6.0 Meter
Breite: 0.5–6.0 Meter
Betriebsgewicht: 50–420 kg




X-Spreiztraverse

Traglast: bis zu 10'000 kg
Länge: 2.5 Meter
Breite: 2.5–4.2 Meter teleskopierbar
Betriebsgewicht: 70 kg

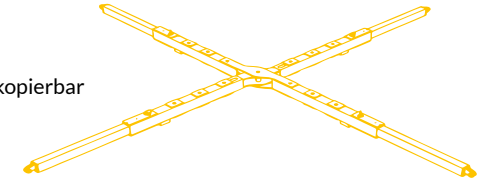

Balkentraverse

Traglast: 5'000 kg
Länge: 2.5 Meter
Betriebsgewicht: 210 kg

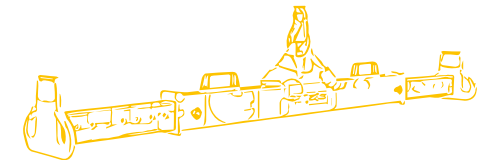



Vermietung





SCHERENARBEITSBÜHNE HAULOTTE 14

Baubranche allgemein

Die elektrische Scherenarbeitsbühne kann für sämtliche Arbeiten in luftiger Höhe als Unterstützung zu Montagearbeiten eingesetzt werden. Den Transport, Auf- und Ablad übernehmen wir gerne für Sie.

Leistungsdaten

Maschinenabmessungen (LxBxH):	247 cm x 120 cm x 250 cm (eingefahrener Zustand)
Plattformabmessung (LxB):	230 cm x 120 cm (ausgefahren 340 cm x 120 cm)
Max. Arbeitshöhe:	1'380 cm
Max. Plattformhöhe:	1'180 cm
Innerer und Äusserer Wendekreis:	34 cm bzw. 238 cm
Max. Last auf Plattform:	350 kg
Max. Last auf Plattformverlängerung:	150 kg
Gesamtgewicht:	3'174 kg

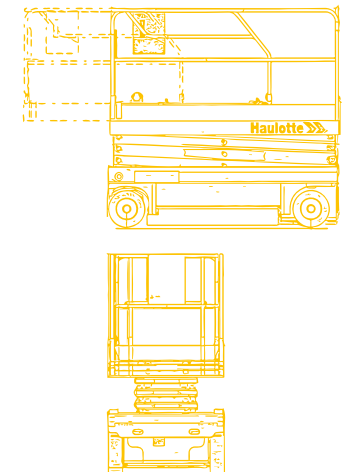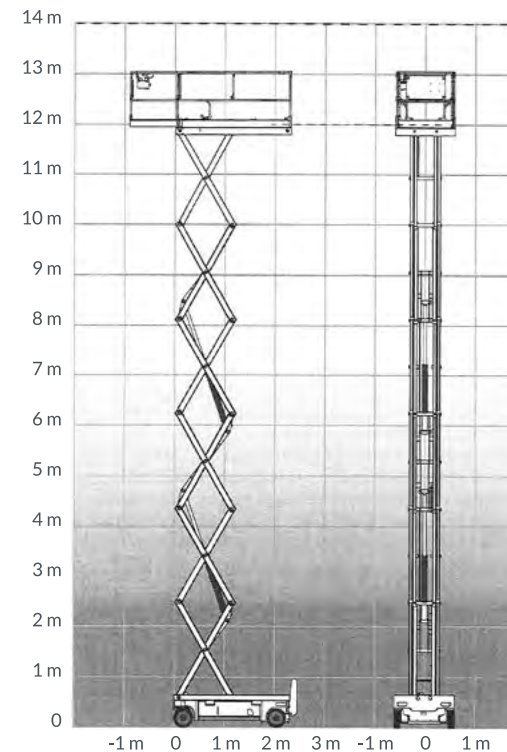



Vermietung



FAHRBAHNPLATTEN

Bau- / Nebenbranche allgemein

Bodenschutzplatten leicht (Kunststoff)

Die Kunststoff-Bodenschutzplatten eignen sich ideal als Untergrundschutz für Transportwege. Aufgrund des geringen Gewichts, Grösse und entsprechendem Handgriff lassen sich diese problemlos von Hand verlegen. Dank der entsprechenden Profilierung bieten die Platten eine optimale Rutschfestigkeit.

Länge:	240 cm
Breite:	120 cm
Stärke:	1.3 cm
Belastbarkeit:	80 To/m ² je nach Untergrund
Gewicht:	36 kg / Platte
Lagerung auf stapelbare Runggestelle	

Bodenschutzplatten schwer (Stahl-)beschichtet

Stahlplatten eignen sich ideal als Untergrundschutz für stark belastete Transportwege und Baustelleninstallationen. Durch die angebrachten Anschlagpunkte lassen sich die Platten einfach und sicher versetzen. Dank der beschichteten Oberfläche weisen die Platten eine starke Rutschfestigkeit auf und können auch im Strassenbereich eingesetzt werden.

Länge:	250 cm
Breite:	125 cm
Stärke:	3 cm
Belastbarkeit:	180 To/m ²
Gewicht:	1.08 To / Platte

Auf Wunsch übernehmen wir für Sie den Transport und die Versetzarbeiten mit unseren Kranfahrzeugen.




SCHWERLASTROLLEN / -HEBER

Industrie

Mit Schwerlastrollen und Maschinenheber lassen sich mühelos CNC-Technik, Produktionsmaschinen und Industrieanlagen sicher und präzise heben, verschieben und positionieren.

Leistungsdaten	Heber	Roller
Betriebsgewicht:	je ca. 35 kg	102 kg
Hubhöhe:	je 160 mm	
Ansatzhöhe Lasche min.:	je 20 mm	
Ansatzhöhe Lasche max.:	je 170 mm	
Traglast:	je 9'000 kg	18'000 kg (Transportfahrwerk 9000 kg / Rotationsfahrwerk 9'000 kg)

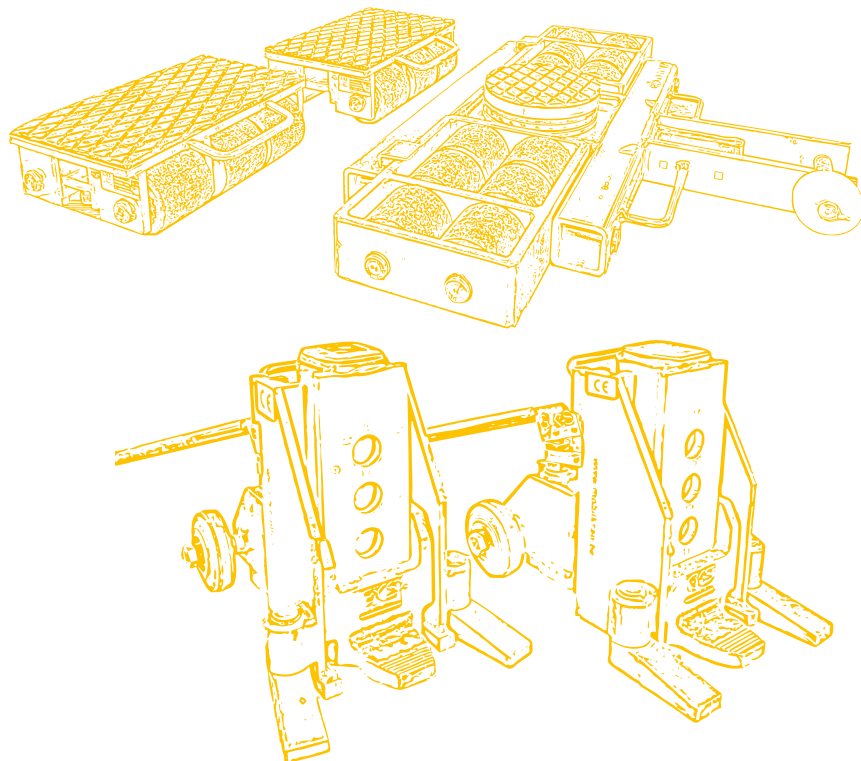

LAGERFLÄCHE

Gibt es Verzögerungen auf Ihrer Baustelle?

Wir verfügen in Wichtrach über genügend Lagerfläche, um Ihr Baumaterial sauber und sicher zwischenzulagern.

Der ideale Ort für das Zwischenlagern von:

- Paletten
- Holzkonstruktionen
- Metallkonstruktionen
- Fassadenelementen
- Kabeltrommeln
- Glasböcke
- Container

Wir kümmern uns um den Ablad sowie die Einlagerung.

Auf Wunsch transportieren / heben wir Ihre Ware «just in time» an den Bestimmungsort.

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.





Material




BIG BAG

Baubranche allgemein

Big Bag standard

Volumen:	ca. 1'000 Liter
Traglast:	2 000 kg (SF 5:1)
Masse:	90 x 90 x 120 cm
Auslass unten:	35 cm Durchmesser
Tragschlaufen:	4 Stk. à 25 cm Länge (ISO 21898)
Bodenschlaufen:	2 Stk. à 25 cm Länge

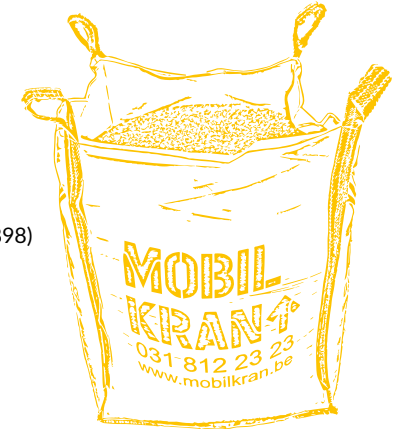

Big Bag flugtauglich ✈️

Volumen:	ca. 1'000 Liter
Traglast:	2'000 kg (SF 6:1)
Masse:	90 x 90 x 120 cm
Tragschlaufen:	4 Stk. à 50 cm Länge (ISO 21898)
Bodenschlaufen:	2 Stk. à 25 cm Länge

Big Bag Abfüllung nach Kundenwunsch

Benötigen Sie für Ihre Baustelle auf Mass abgefüllte Big Bags?
Wir füllen jeglichen Kies, Splitt sowie Substrate auf die gewünschte Menge ab. Für den Transport sowie die Einbringung haben wir selbstverständlich die passende Transport-Kranlösung.

Big - Bag für Asbest

Auf den Deponien werden Abfälle mit schwach-gebundenem Asbest nur noch in staubdichten und verschlossenen Gebinden entgegengenommen. Abfälle mit Asbest müssen so entsorgt werden, dass keine Asbestfasern freigesetzt werden und damit keine Gefahr für Menschen entsteht.

Volumen:	1'000 Liter
Traglast:	1'500 kg (SH 5:1)
Masse:	90 x 90 x 120 cm
Tragschlaufen:	4 Stk. à 25 cm Länge (ISO 21898)





Material



ZIEGELSUBSTRAT

Dachdecker, Spengler, Gartenbau

Produktdaten

ab Lagerplatz 3114 Wichtrach

Ziegelsubstrat: 4–16 mm
Oberbodenanteil: 15%

OBERBODEN 1. KL. (HUMUS)

Gartenbau, Tiefbau

Produktdaten

Ab Lagerplatz 3114 Wichtrach

Oberboden 1 Kl.: ausgesiebt 50 mm / trocken gelagert

spez. Gewicht in kg/m³ (unverdichtet)

Sand	1'400–1'600	Spanplatten	400–650
Mergel	1'750–2'000	Gipsplatten	1'000
Splitt	1'380–1'480	Asbestzementplatten (Eternit)	1'800
Rundkies	1'450–1'600	Dachpappe	1'200
Wandkies	1'800–1'900	Korkplatten	200
Dichte Natursteine	2'500–2'800	Styroporplatten	15–30
Porige Natursteine	2'200–2'500	Mineralfaserplatten	30–80
		Fensterglas	2'500
Lehm	1'900–2'200		
Humus	1'300–1'500	Rottanne (trocken/nass)	450–800
		Weisstanne (trocken/nass)	440–850
Asphalt	2'400	Föhre (trocken/nass)	510–850
Asphalt (Fräsgut)	1'400–1'700	Lärche (trocken/nass)	590–800
Schaumglas-Granulat	120–200	Eiche (trocken/nass)	690–1'000
Blähton-schüttungen	300–700		
Zementmörtel	1'900–2'200	Aluminium	2'700
Gipsmörtel	1'100–1'200	Stahl /Eisen	7'860
		Kupfer	8'900
Lecabeton	650–1'500	Blei	11'340
Glasschaubeton	400–1'000		
Kiesbeton	2'100–2'300		
Stahlbeton	2'300–2'500		
Aushub (trocken/nass)	1'500–1'700		
Betonabbruch	1'450–1'700		
Isolierstein (Mauerwerk)	1'000–1'200		
Normalbackstein (Mauerwerk)	1'300–1'500		
Kalksandstein (Mauerwerk)	1'600–2'000		
Zementstein (Mauerwerk)	1'800–2'000		
Ziegelabbruch	1'800		

[illegible]



Mobilkran AG

Ihr Spezialist für Kranarbeiten

Schützenfahrstrasse 24

3115 Gerzensee

M +41 79 519 12 45

T +41 31 812 23 23

24 H +41 31 812 23 24

rogermoser@mobilkran-ag.ch

www.mobilkran-ag.ch